

## 12. AUTOMATYCZNA REGULACJA

### 12.1. REGULATOR BASENOWY AS CONTROL PLUS

### 12.2. REGULATORY POZIOMU WODY



## 12.1. STEROWNIK BASENOWY AS CONTROL PLUS

**AS CONTROL PLUS** - to innowacyjny mikroprocesorowy sterownik, który zawiera wszystkie funkcje obsługi instalacji basenowej, a przede wszystkim radykalnie zwiększa oszczędności energii z rynną przelewową. Jest to urządzenie bardzo łatwe w użytkowaniu, charakteryzujące się intuicyjną obsługą.

### Podstawowe dane techniczne:

- ◆ listwa przyłączeniowa - 71 zacisków
- ◆ przekaźniki - 13 szt.
- ◆ zabezpieczenie - 4x10A
- ◆ wskazania - 4 wierszowy display
- ◆ stopień ochrony - IP 65

Wskaźnik temp. wody i powietrza	Licznik czasu pracy filtra i zabezpieczenie silnika max 8,0A	Sterownik automatycznego płukania zwrotnego i płukania klarującego	Regulator poziomu zbiornika przelewowego z 5 sondami	Sterownik trybu płukania (ze zbiornika przelewowego lub z niecki basenu)	Regulator temperatury z funkcją przeciwmrozarniową

To wszystko w jednym urządzeniu

#### Uwaga:


**Sterownik AS Control Plus steruje wszystkimi zaworami sztangowymi besgo**



Typ elementu	Nr kat.
AS CONTROL PLUS	<b>081090</b>
Czujnik temp. pow.	<b>081071</b>
Czujnik temp. wody	<b>081072</b>
Tuleja zanurzeniowa 1/2", stal nierdzewna	<b>081073</b>
5 sond poziomou	<b>081080</b>

Sterownik wyboru trybu pracy (obieg oszczędny lub rynnowy)	Wyjście do sterowania spustem dennym, opróżnianiem zbiornika przelewowego	Wyjście do sterowania przykryciem lustra wody lub zadaszeniem	Wyjście dla stacji pomiarowo-dozującej (230V bezpotencjałowe)	Możliwość rejestracji pracy systemu w ciągu 10 m-cy na karcie 512MB

## 12.2. REGULATOR POZIOMU WODY RP-KS

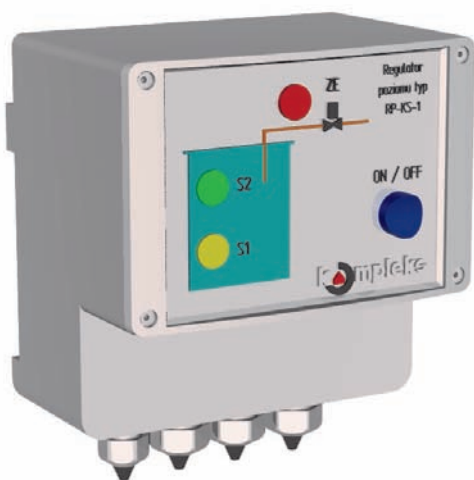

### OZNACZENIA:


s - głębokość

is - ilość sond poziomu

tz - wielkość zaworu elektromagnetycznego

### UWAGA!!

Cena za komplet - obejmuje regulator i sondy poziomu.

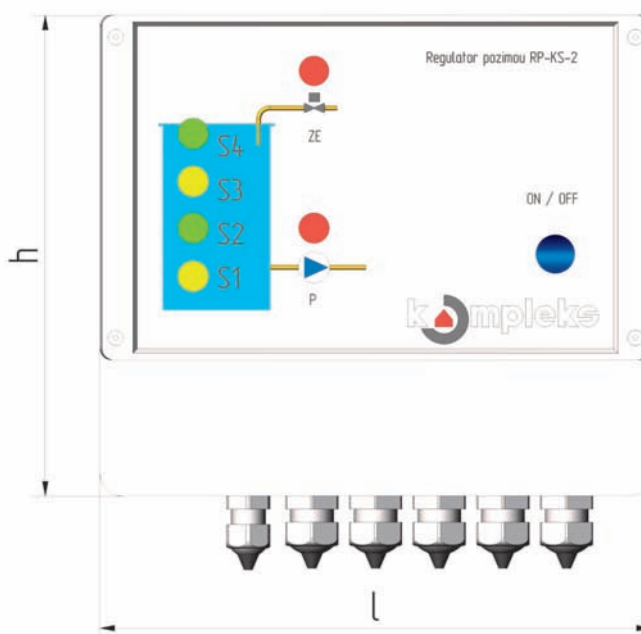

Nr kat.	h	s	l	is	tz
	mm	mm	mm	—	—
<b>RP-KS1</b>	160	115	160	<b>3</b>	3/4" lub 1"
<b>RP-KS2</b>	219	135	251	<b>5</b>	3/4" lub 1"

